

Refrigerated counter for the production of the spatulate ice-cream. Basement structure in carbon steel painted with epoxy powder, adjustable feet. Main structure, service top and rear panel in bright stainless steel. Tempered glass structure. The marble plate is refrigerated by conduction and embedded in a stainless steel top with an exterior drip tray. Working temperature -12°C / -10°C. The service top is completed with 3 rounded stainless steel containers heated by a stick electric heating positioned in the tank. Water tap and over flow drain. Hopper, embedded sink with mixer and console in bright stainless steel.

Banco piastra refrigerata per la preparazione del gelato spatolato. Struttura basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Struttura portante, piano di servizio, pannello lato operatore in acciaio inox finitura lucida. Vetri in cristallo temperato. La piastra in marmo è refrigerata tramite serpentina per contatto, incassata in un piano in acciaio inox completo di canale raccolta condensa perimetrale. Temperatura di esercizio -12°C / -10°C. Nel piano di servizio sono integrate 3 vaschette rotonde in acciaio inox, riscaldate mediante resistenza elettrica adesiva posizionata su esterno fondo vasca. Rubinetto di carico con acqua e piletta di scarico con troppo pieno. Tramoggia, lavello incassato con relativo miscelatore e vano portaoggetti tutti realizzati in acciaio inox finitura lucida.



INSTALLATION
Plug-in/Remote



TEMPERATURE
-12/-10 °C



DEFROST
Off cycle



CLIMATIC CLASS
4

Standard equipment

Polycarbonate container 1/9 [5+3]
- 176 x 108 x 100h

Polycarbonate container 1/9 [5+5]
- 176 x 108 x 100h

Stell rounded container [3]
- 210 x 140h

Dotazioni di serie

Vaschetta polycarbonato 1/9 [5+3]
- 176 x 108 x 100h

Vaschetta polycarbonato 1/9 [5+5]
- 176 x 108 x 100h

Vaschetta inox rotonda [3]
- 210 x 140h

Mod.

132

165

-



Bmix Catalog - Catalogo

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included (up to 20 meters) Unità condensatrice remota compresa (fino a 20 metri)	Air Aria	Air+Water Aria+Acqua
		R404A				
		Air / Aria				

RS	132	BMX0013200L	*****	*****	*****	*****
H117	165	BMX0016500L	*****	*****	*****	*****

RS	132	BMX0013200L	*****	*****	*****	*****
H131	165	BMX0016500L	*****	*****	*****	*****

Bmix Technical features - Caratteristiche tecniche


		132	165
External dimensions (LxDxH)	H117	1320 x 800 x 1170 mm	1650 x 800 x 1170 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H131	1320 x 800 x 1312 mm	1650 x 800 x 1312 mm
Net weight	H117	195 kg	255 kg
Peso netto	H131	210 kg	270 kg
Refrigeration		Static - Statica	
Refrigerazione			
Refrigerant		R404A	
Refrigerante			
Climatic class		4	
Classe climatica			
Operating conditions		30 °C / 55 %RH	
Condizioni ambientali			
Product temperature		-12/ -10 °C	
Temperatura prodotto			
Compressor (type)		1 Hermetic - 1 Ermetico	
Compressore (tipologia)			
Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Alimentazione			
Electrical input (standard)		1000 W / 4,9 A	1100 W / 5,7 A
Assorbimento elettrico			

Available Colours - Colori disponibili


Model Modello	Side Panel Fianco laterale	Front Panel Pannelli frontali							
Laquered finishes / Finiture laccate									
	Grigio E_Z065	Grigio E_Z065	Blu Cielo RAL 5005	Bianco segnale RAL 9003	Orange RAL 2001	Beige Perlato RAL 1035	Rosso RAL 3020	Lemon RAL 1032	Alluminio brillante RAL 9006
132									
165	•				*****				

Section - Sezioni

H117

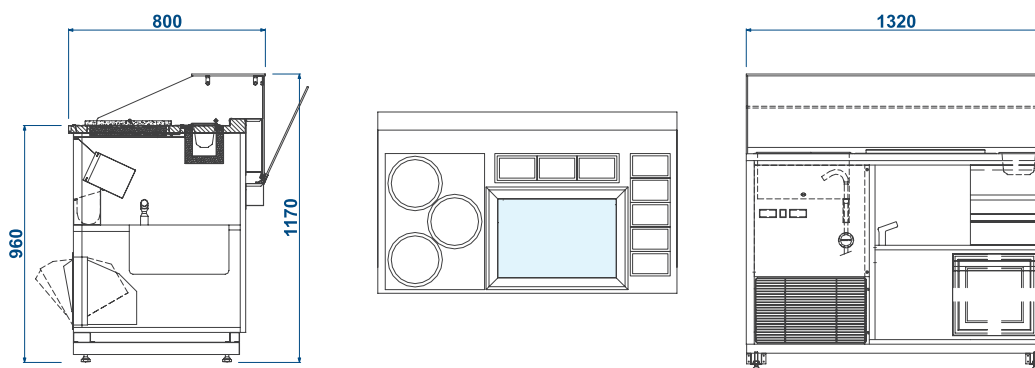

H131

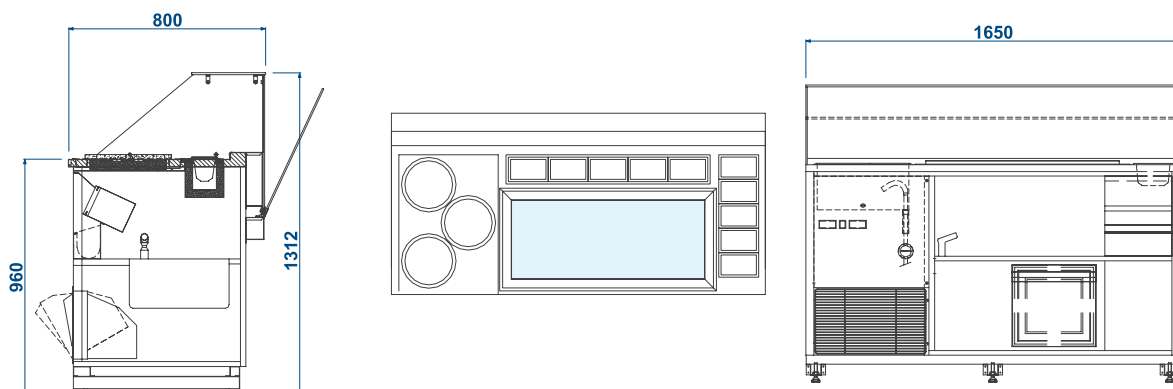

***** See price list / Vedi listino prezzi